


UTL8200+系列 直流电子负载

产品特点

- UTL8211+:单通道150V/40A, 400W
- UTL8212+:双通道150V/2×20A, 2×200W
- CC/CV/CR/CP 四种基本模式
- 最高可达1mV/1mA 高分辨率
- 5kHz动态电流测试
- 多模式电池放电测试
- 列表模式, 支持自动测试、快速卸载
- 独立短路(short)模拟功能
- 配套上位机软件实现远端操作和监控
- 过电压、低电压、过电流、过功率、过热、防反接等多种保护
- 智能温控风扇、断电记忆功能
- 标配RS-232C接口, 支持SCPI协议
- 可编程电流上升下降速度



产品特色

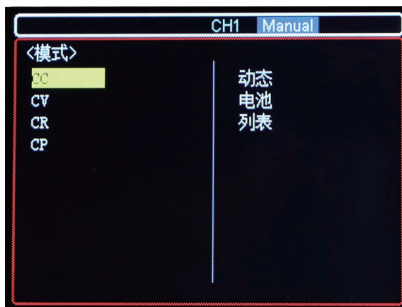


支持多种测试模式



独立的短路测试功能




多种保护措施

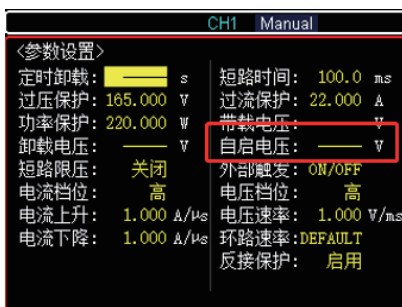

可设置自启电压, 可完成自动测试



去掉被测电源, 负载快速卸载

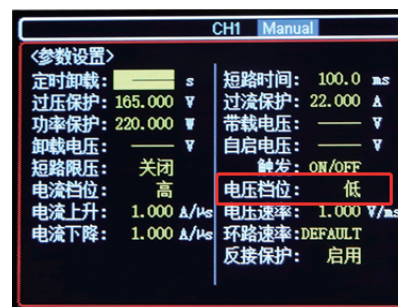

电压自动量程, 提高生产效率

技术指标

基本功能		UTL8211+		UTL8212+	
显示屏		LCD		LCD	
额定值0~40℃	输入电压	0~150V		0~150V	
	输入电流	0~40A		0~20A(单组通道)	
	输入功率	400W		200W × 2	
定电压模式	量程	0~150V		0~150V	
	分辨率	1mV		1mV	
	精度	± (0.05%+0.1%FS)		± (0.05%+0.1%FS)	
定电流模式	量程	0~4A	0~40A	0~2A	0~20A
	分辨率 (测量分辨率)	1mA	10mA	1mA	10mA
	精度	± (0.1%+0.1%FS)		± (0.1%+0.1%FS)	
定电阻模式	量程	0.05Ω~7.5kΩ		0.05Ω~7.5kΩ	
	分辨率	12bit		12bit	
	精度	± (0.3%Vin/Rset+0.2%IFS)		± (0.3%Vin/Rset+0.2%IFS)	
定功率模式	量程	400W		200Wx2	
	分辨率	10mW		10mW	
	精度	± (0.1%+0.5%FS)		± (0.1%+0.5%FS)	
动态模式	T1&T2	100μs~50s/Res:100μs		100μs~50s/Res:100μs	
	上升/下降斜率	0.08A/ms~0.4A/μs		0.04A/ms~0.2A/μs	
	最小上升时间	100μs		100μs	
电压回读值	量程	0~15V	0~150V	0~15V	0~150V
	分辨率	1mV	10mV	1mV	10mV
	精度				
电流回读值	量程	0~4A	0~40A	0~2A	0~20A
	分辨率	1mA	10mA	1mA	10mA
	精度	± (0.1%+0.1%FS)		± (0.1%+0.1%FS)	
功率回读值	量程	400W		200W	
	分辨率	10mW		10mW	
	精度	± (0.1%+0.5%FS)		± (0.1%+0.5%FS)	
通讯接口		RS-232C			
协议		SCPI			
数据采集软件		√			

基本参数

型号	UTL8211+	UTL8212+
标准配件	电源线；RS-232线；保修卡	
标准包装数量	4台	
机身尺寸(W×H×D)	88mm×174.6mm×230mm	
机身重量	3.42 kg	3.59kg

标准包装配件



RS-232通讯线



国标电源线



产品视频二维码

直流供电及老化试验电源及负载